

VERIFIERAD AV
RISE SVERIGE

Favoriten är tillbaka!

Marknadens mest prisvärda vedpanna är tillbaka i uppdaterad version. Nu testad och godkänd av svenska RISE och uppfyller EcoDesignkravet med råge. Säg hej till helt nya Vedolux 32!


Vi gav våra konstruktörer uppgiften att uppdatera vår gamla favorit Vedolux 30 och de skapade en fantastisk vedpanna som uppfyller alla nya och gamla miljökrav till ett mycket lågt pris. Dessutom gjorde de den bättre på alla punkter, effektivare, mer ekonomisk och ännu enklare att sköta.

Vedolux 32 är en svensktillverkad vedpanna med sugande fläkt, avsedd för vedeldning. Eldstaden är konstruerad för omvänd förbränning med keramiskt rooster. *Benstativet på bilden är ett tillbehör.

Se även våra vedpannor Vedolux 40 Plus och prisbelönta Vedolux 350, 450 och 650

Tekniska data

Typ / art.nr /	Vedolux 32 / 2203 /	Vedlängd	500 mm
RSK. nr	6216581	Brintid vid vedfukthalt 10–20 %	2-3 h
Vikt	tom 290 kg	Vedinkastlucka b x h	300 x mm
	vattenfylld 390 kg		246
Vattenvolym	108 liter	Skorstenskrav höjd	≥3,5 m
Beräkningstryck	1,5 bar	rekommenderad rökkanal	Ø145 mm
Provtryck	2,15 bar		165 cm ²
Tryckfall vid vattenflöde 0,54 l/s	10 mbar	rökkanal Ø ≥100 mm	79 cm ²
Beräkningstemperatur	110 °C	drag -10 / -20 Pa	<180 °C
Max drifttemperatur	110 °C	Rökgastemperatur	230V~, 50Hz
Effekt vid vedfukthalt 10–20 %	33 kW	Spänning	0,25 A
Eldstad volym	90 liter	Fläkt	50 W
	djup 550 mm	Kapslingsklass	IP x1
		Panngrupp enl. EN 303-5	Klass 5
		Tillverkad enligt	2014/68/EU artikel 4.3

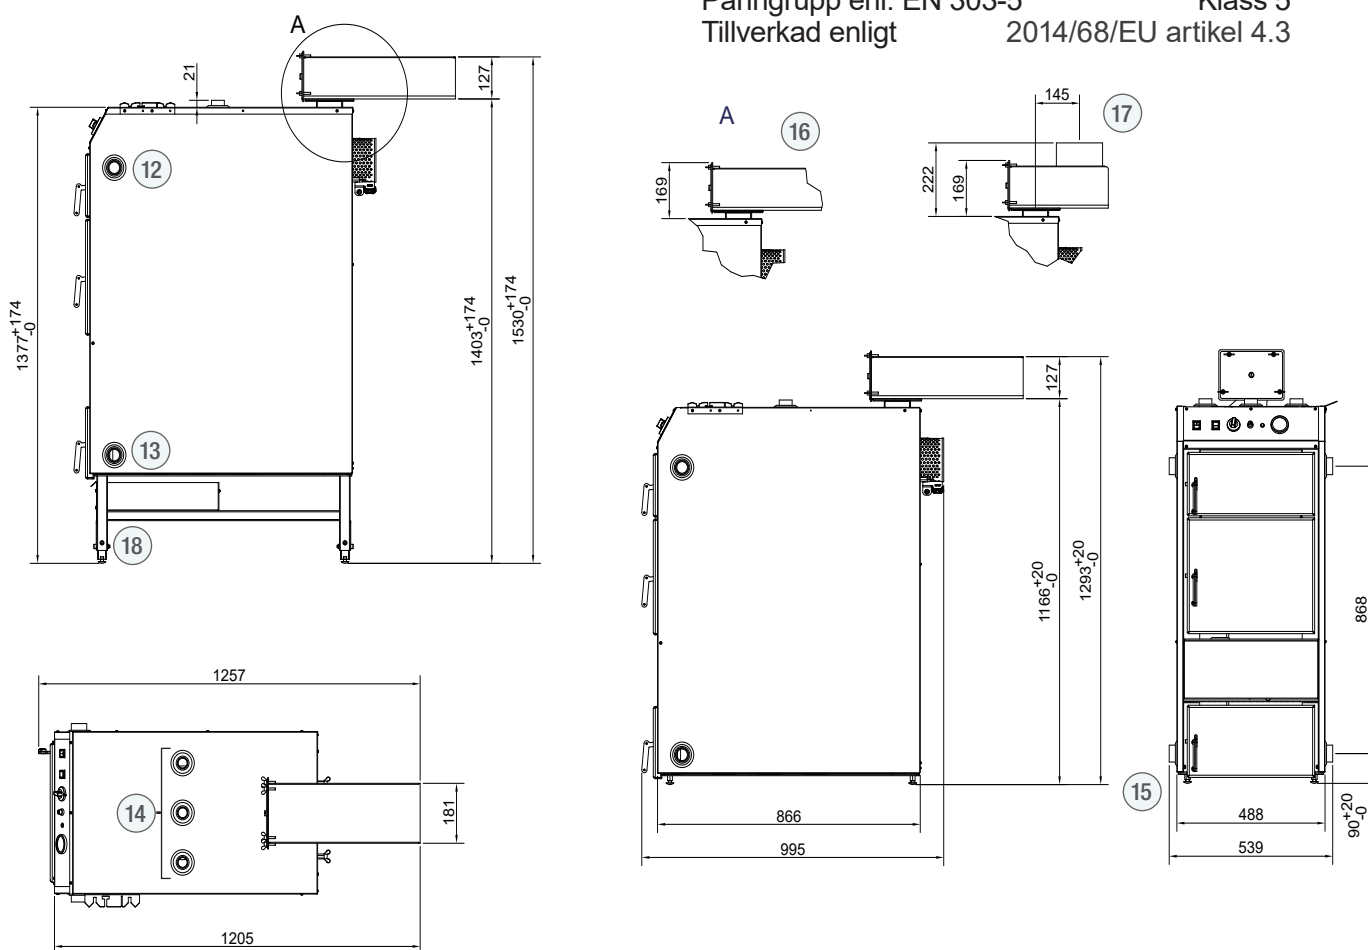

12. Hetvattenuttag, stigare, G32.
13. Hetvattenuttag, retur, G32.
14. Expansionsanslutning/hetvattenuttag, G25.
15. Fotbultar, justerbara.
16. Rökrör, standard.
17. Rökrör upp, tillbehör.
18. Benstativ med asklåda, justerbart, tillbehör.

